


IZLAZNI 4ETVEROSTRUKI MODULATOR DVB-T/CI DTX061

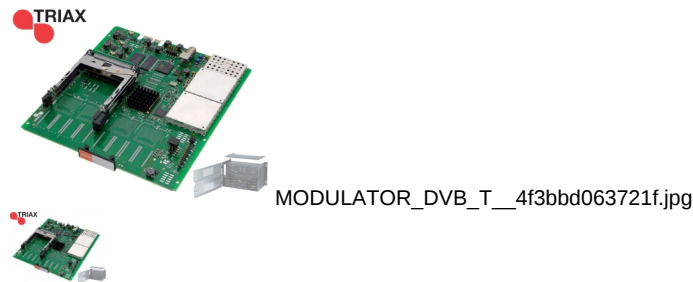

Izlazni 4etverostruki DVB-T/CI modulator za TDX stanicu, 47-862MHz

Ocjena: Nije još ocijenjeno

Cijena

Cijena: 1937,75 €

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Opis

COFDM 4etverostruki izlazni modulator

Moguće je kreirati vlastite pakete usluga / TV programa, dostupnih u TDX bazenu, te ih staviti zajedno u COFDM stream podataka MUX. Ovisno o propusnosti svake usluge je moguće miješati sve usluge i korištenje ukupne propusnosti na optimalan način. Web konfigurator osigurava da ne preopteretite propusnost kanala i stvorite probleme sa slikama na televizijama. U svaki od modula mogu se staviti dva dekodera PCMCIA jer ima dva utora i dekodirati veći broj programa.

Izlazno frekventijsko područje MHz: 50.5-858 MHz
Spurious signali dB: > -60
QAM modovi: 64QAM, 16QAM, QPSK
Širina pojasa MHz: 6/7/8
Podražni nositelji: 2k/8k
Zaštitni interval: 1/32, 1/16, 1/8, 1/4
Korekcija greške:
Viterbi 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Reed Solomon 204 byte mod
Izlazni nivo (sistemska) dBμV: 93
Podešavanje izlaznog nivoa dB: +3 / -17 (po 0.5dB korak)
CI slot: 2

Recenzije

Trenutno nema recenzija za ovaj proizvod.